

2.5" SATA FD-2500 STORAGE ENCLOSURE



FD-2500 U3 - 使用說明書
2010年12月13日 - v1.0



欲了解更多信息，請參考我們的網站 www.inxtron.com。

(1) 規格

相容硬碟	<ul style="list-style-type: none">• 2.5吋 SATA-I 或 SATA-II 硬碟• 20GB - 1TB• 高度 9.5mm
介面/接口	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0 (向下支援 USB 2.0)
資料傳輸速度	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0 最高可達 5Gbps (625MB/s)• USB 2.0 最高可達 480Mbps (60MB/s)
系統需求	<ul style="list-style-type: none">• PC: Windows XP/Vista/7• Mac: Mac OS 10.4 或以上• 您的電腦必須要有相對應且能夠提供電源的傳輸介面 (例如: USB 3.0 或 PCI 介面卡)
運作環境	<ul style="list-style-type: none">• 溫度: 5° C ~ 40° C• 濕度: 10%RH ~ 80%RH
儲存環境	<ul style="list-style-type: none">• 溫度: -20° C ~ 70° C• 濕度: 5%RH ~ 90%RH
外接電源	<ul style="list-style-type: none">• 無 (使用USB電源) *
產品尺寸 (長x寬x高)	<ul style="list-style-type: none">• 12.8cm x 7.7cm x 1.6cm

* 若USB供電電壓不足的話，我們建議您改用Y字型USB傳輸線，並連接至兩個USB連接埠。

(2) 細部外觀

LED 指示燈


熄滅 = 電源關閉
持續藍燈 = 電源開啟，待命狀態
閃爍藍燈 = 電源開啟，讀/寫存取中

FD-2500 U3




LED 指示燈

USB 連接埠




(3) 硬碟組裝

a) 將外接盒的上半部以遠離USB連接埠的方向推開 (約 6mm)，之後將上蓋蓋起。

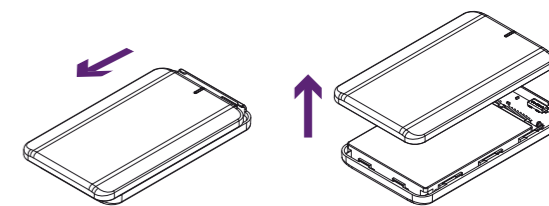


b) 將硬碟安裝至外接盒中。安裝時，先連接傳輸端部分，再輕輕地將硬碟下壓，直到感覺硬碟已完全嵌入外接盒中。安裝後，請確定硬碟已平貼外接盒底部。




注意：您的裝置可能已經預先安裝了硬碟。在開啟外接盒之前，請仔細閱讀您的保證書，以免破壞保固。

(4) 外殼組裝

a) 將上蓋對準外接盒底部，且距離USB連接埠約6mm處



b) 順著箭頭方向，將上蓋朝USB連接埠的方向滑動，使得上蓋固定。



注意：在安裝硬碟時請小心，勿造成任何配件的損壞！如果上蓋無法關閉，請確認您的硬碟正確地擺放在外接盒中，並平貼在外接盒底部。

(5) 系統設定

如果硬碟已經預先安裝並設定完成，您即可直接拆盒使用它。

如果您是自行安裝一顆全新的硬碟，您將需要先建立一個分割槽並且格式化它，以讓電腦能夠識別。

如果您安裝的是已含有資料的硬碟，您只需要簡單地將外接硬碟連上您的電腦即可讀取您的檔案。

- a) 啟動電腦並進入系統。
- b) 連接FD-2500到您的電腦上。若USB供電電壓不足的話，您必須換一個USB連接埠，或者改用Y字型USB傳輸線，並連接至兩個USB連接埠。
- c) 系統將會自動連上硬碟。若您使用PC，您會在「我的電腦」裡面找到。若您使用Mac，則硬碟會顯示在桌面。
- d) 若硬碟未自動顯示，請確認它有足夠的電力，並使用磁碟管理工具來格式化硬碟。請注意，格式化硬碟將會清除該硬碟中的所有資料！
- e) 為了安全移除磁碟，且確保不會有任何的資料遺失，請在關閉裝置電源之前，先在系統中退出本裝置。

注意：若您長時間不使用本裝置的話，我們建議您關閉本裝置並拔除電源。

(6) 安全資訊

放置環境

請不要在 FD-2500 上面放置其他物品，或是放置在其他對熱度敏感的設備上。請避免將裝置放置在以下環境：

- 陽光直射的地方、其他熱源附近 (溫度高於 35° C) 或者潮濕 (濕度大於 90%) 的地方。
- 會震動、衝擊或是傾斜的地方。
- 不要將此產品暴露在水中或潮溼的環境。

電源

請特別注意以下事項以避免操作失誤、電擊或造成火災：

- 當從插座拔除電源線時，握住插頭而不要從電線拉起。
- 請勿用潮溼的手去觸摸電線。
- 請勿嘗試自行修理或改裝電源線。
- 如果機器冒煙、發出不尋常的臭味或噪音，請立即將它關閉並拔除電源。

傳輸線

請使用代理商提供或建議的傳輸線以避免各種故障。

(7) FAQ

Q: 當我格式化硬碟時，我該選擇怎樣的資料系統？

A: 這要依據您如何使用硬碟來決定，但通常我們建議：

- Windows XP/Vista/7 --> NTFS
- Mac OS X --> HFS+ (Mac OS 延伸格式)
- 其他，或者在Mac和PC之間共用 --> FAT32

Q: 若USB供電電壓不足時該怎麼辦？

A: 我們建議您使用耗電量較低的硬碟和較短的USB傳輸線，並避免使用任何未付外接電源的USB分享器。若供電電壓仍然不足，您可以使用Y字型傳輸線，並連接至兩個USB連接埠，以獲取額外的電力。

Q: 我可以使用 USB 2.0 連接此裝置嗎？

A: 可以，本裝置向下支援USB 2.0。

© 2010 by inXtron, Inc. All Rights Reserved

本使用手冊裡的內容經過仔細確認與校對，以確保內容正確無誤。如果使用手冊的內容有其它的錯誤，inXtron不負任何責任，並且保有對本產品的規格及外觀改變而不另行通知的權力。使用手冊中的圖示僅供參考，以實際產品為準。如果說明書中的描述與實際產品不同或者有所差異，inXtron並不負任何責任。